

ONLEVEL



ESCHBAL

FRANZÖSISCHER BALKON
SKY**FORCE**



Verschiedene Oberflächen

Leichte und schnelle Montage

Für unterschiedliche Glasstärken
verfügbar, als Set vorkonfektioniert

SKYFORCE

Die Einsatzgebiete für die Sicherheit des Landes

Mit einfachen Werkzeugen und Handgriffen kannst Du die Absturzsicherung ganz leicht und perfekt getarnt hinter der Rolladenführungsschiene anbringen. Natürlich ist **SKYFORCE** mit jedem Fensterprofil kompatibel. Dank der unnachahmlichen und prädestinierten Schiebe-Clip-Technik, kann man direkt auf den Fensterrahmen oder dem Mauerwerk montieren. Und das beste daran ist, mit nur einem Profil sind alle Glasdicken, -höhen und -breiten abgedeckt.

Und das Design? Hast Du etwa schon davon geträumt? Halte den Atem an und zähle bis zehn, dann spürst Du wie die Erde bebt und dann höre auf Dein Herz – wie es erklingt, wenn der Himmel einstürzt, wenn alles um Dich herum zerfällt, aber **SKYFORCE** aufrecht steht und gemeinsam mit Dir antritt. Und dabei noch so stylisch und makellos geschnitten ist.

Bei der Farbe fangen wir neu an, auch wenn wir tausend Meilen und Pole voneinander entfernt sind, wo die Welten aufeinander krachen und die Tage im Schatten liegen. Unser neues Sortiment gibt es mit allen Farben nach RAL.

Wesentliche Merkmale

- | Leichte Bestellung durch Set-Verpackungen von 500, 700, 900, 1000, 1100 und 1200 mm
- | **ONLEVEL** Prefabricated-System
 - so einfach wie Lego!
- | Montagevorteil bis zu 30 Minuten pro Set
- | Lagerlängen in 5000 mm lieferbar
- | Das einzige System mit einer Entwässerung zum Schutz vor Schimmel und herausbrechen.
- | Nahezu werkzeuglose Montage
- | Farbgestaltungsmöglichkeiten nach RAL
- | Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-, Holz- und Metallrahmen
- | Mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis AbP
- | Glasmontage je nach Baustellensituation von Innen oder Außen möglich.



VERROTEC

Prüfstelle RPF14



TESTED
according to
BS6180



Essais réalisés selon le Cahier
3034 - NF P 01-013 - DTU 39

SIA 261

Geprüfte Systeme

Natürlich sind wir von On**Level** bemüht, Dein persönliches Fenster-/Profilsystem zu prüfen. Bei dieser wahnsinnigen Vielfalt an Profilsystemen und Rahmenkonstruktionen in ganz Europa ist das für uns aber nur schwer zu bewältigen. Daher haben wir für Dich die Profilkriterien für eine AbP-konforme **SKYFORCE**-Montage auf Deinem Profilsystem aufgeführt.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien ist eine weitergehende Prüfung nicht erforderlich, immer vorausgesetzt, dass auch das Fenster absturzsichernd eingebaut worden ist und Du unsere geprüften Befestigungsmaterialien verwendest.

Eine Übersicht der aktuellen Prüfungen findest Du im Beiblatt oder frage uns jederzeit per Mail: info@onlevel.com.

SKYFORCE ist eine eingetragene Marke von On**Level**.



UNSERE SKY**FORCE**
WEBSEITE




UNSER SKY**FORCE** MONTAGEVIDEO





UNSERE SKY**FORCE** SYSTEME IN DER KURZVORSTELLUNG


SKYFORCE SLIM TOP MONTAGE

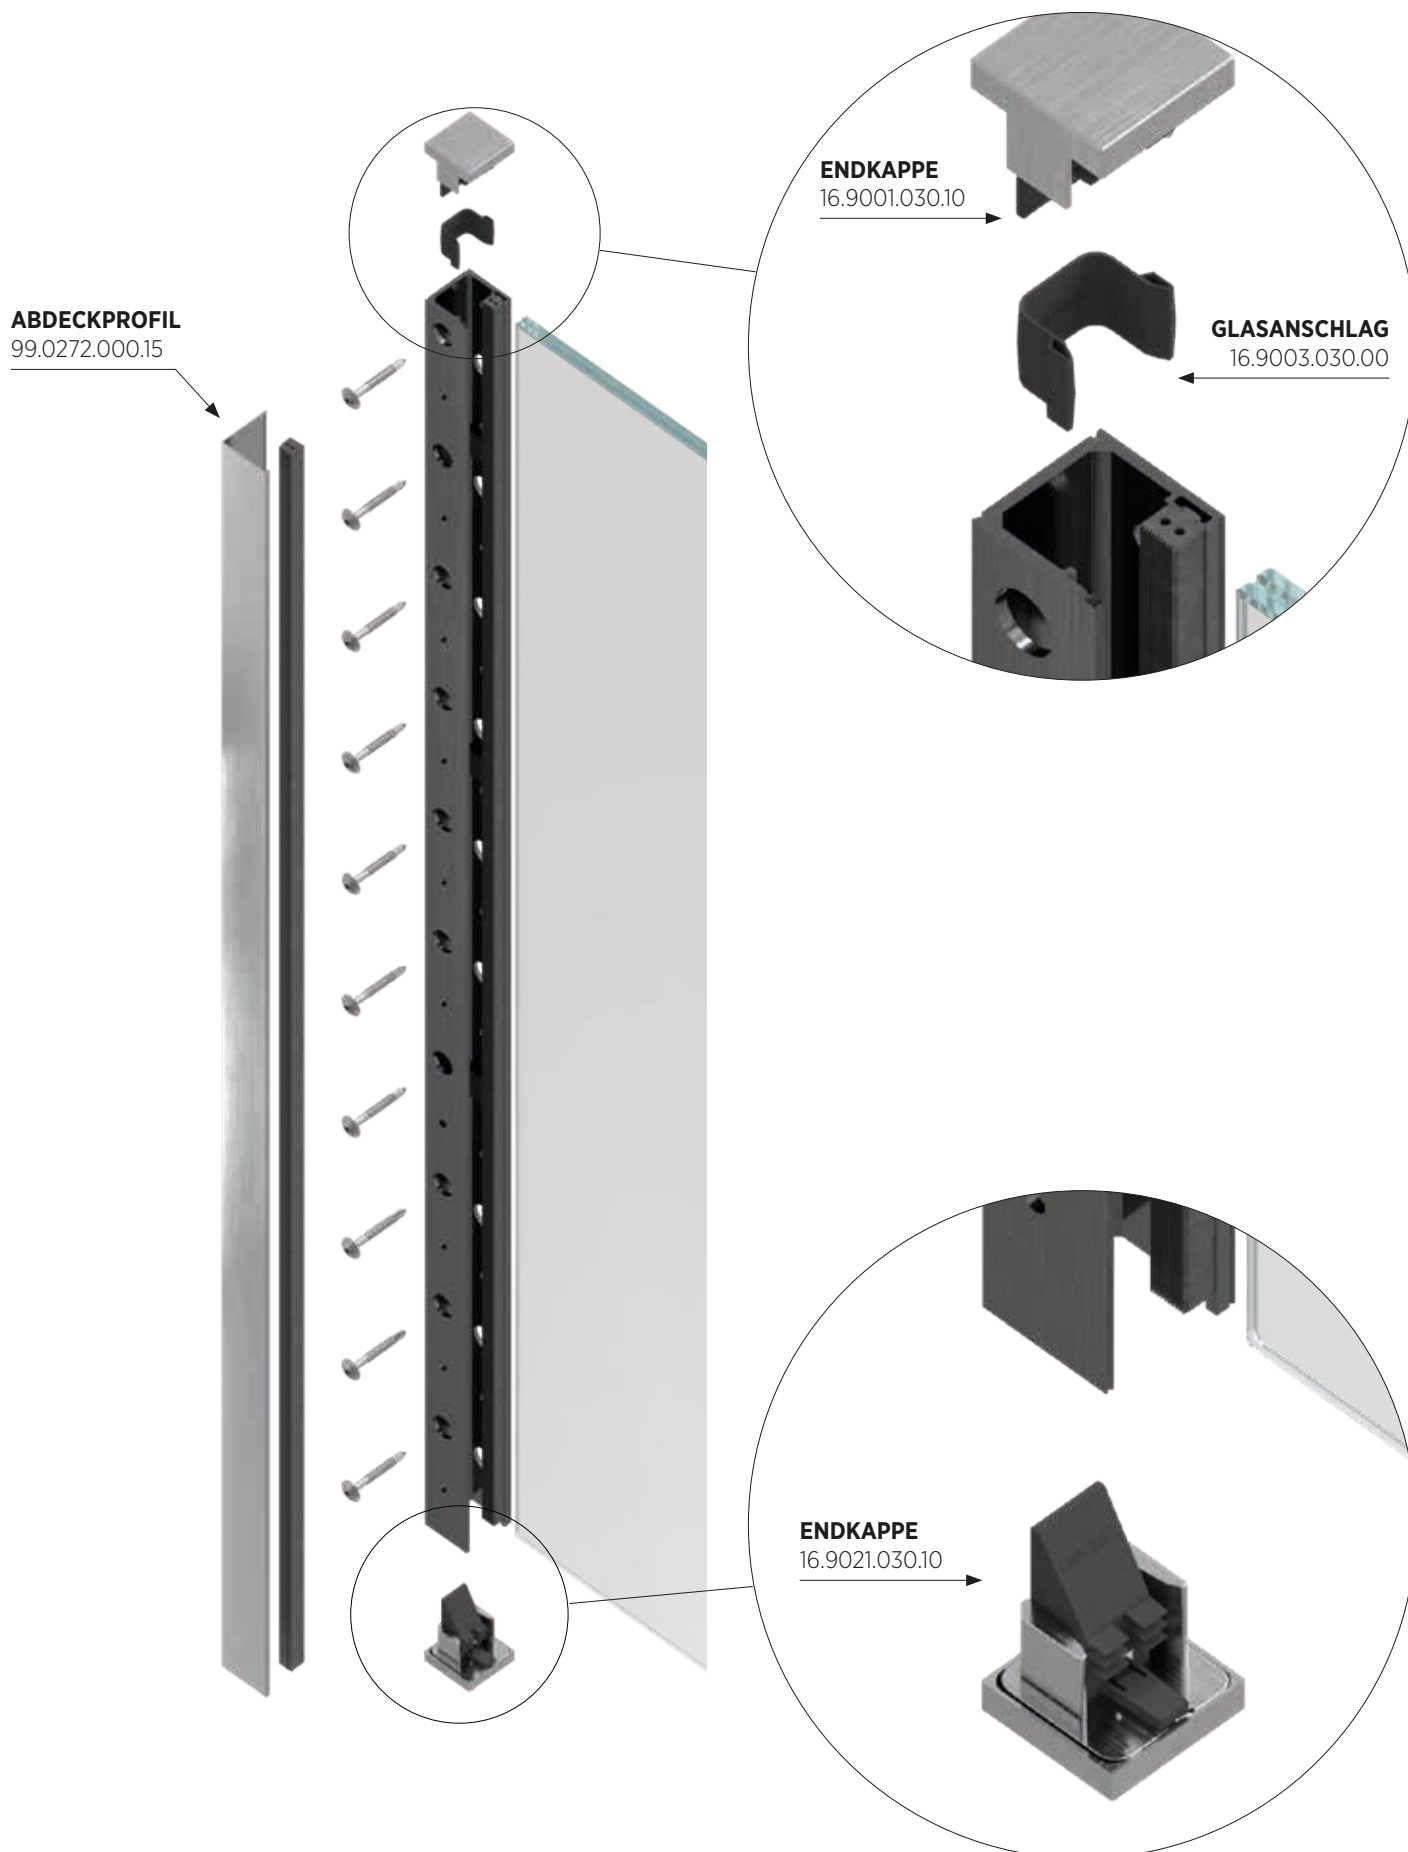


SKYFORCE SLIM TOP MONTAGE

Befestigungsabstände bei unterschiedlichen Längen

Montage von Innen (Zimmerseite)

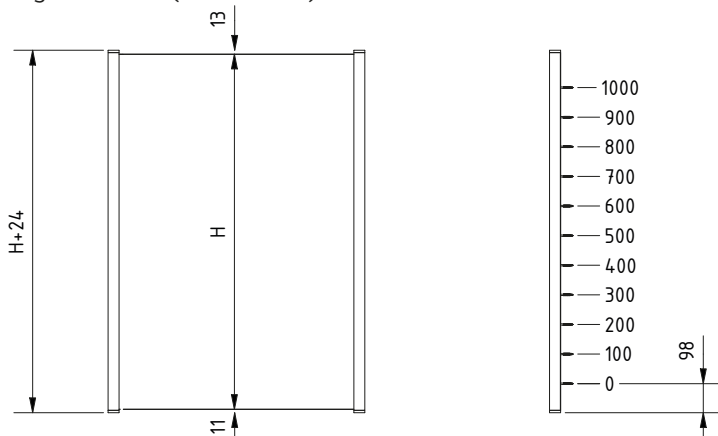

Montage von Außen (Fassadenseite)

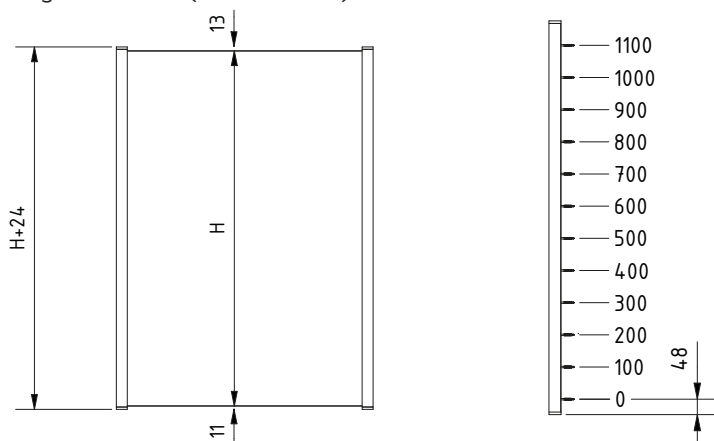

Schnell & Einfach




SKYFORCE
Webseite

Auf unserer SKYFORCE Webseite findest Du noch mehr hilfreiche Informationen.


Erklär- und Montagevideos, Fotos und Downloads sowie einen Konfigurator, der Dir automatisch bei der Glasberechnung hilft.

Glasabmessung

Glasmontage von Innen (Zimmerseite)

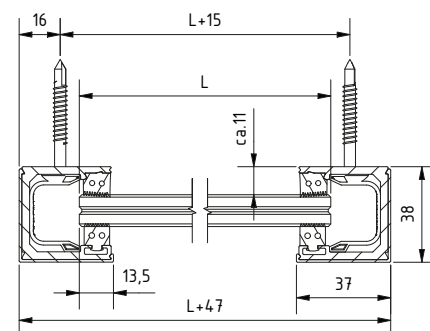

Glasmontage von Außen (Fassadenseite)

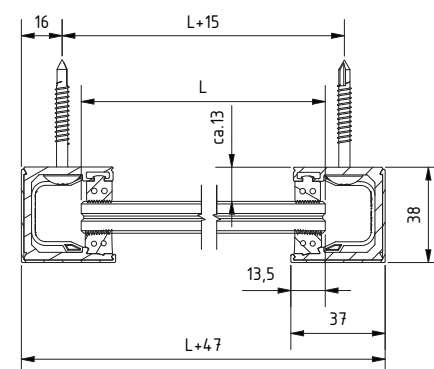

i Bitte berücksichtige mind. 5 mm wandseitigen Seitenabstand zum auflipsen des Covers.

Französischer Balkon 2-tlg. Komplett-Set




- | SKYFORCE Slim jetzt mit reduzierter Breite von 50 mm auf 37 mm, somit ist das Slim für besonders schmale Fensterrahmen geeignet.
- | Die Glasmontage kann wahlweise von außen oder von innen gemacht werden
- | Lagermäßig verfügbar in den Höhen 500, 700, 900, 1000, 1100 und 1200 mm
- | Kantenschutz findest Du auf Seite 36.
- | Schrauben nicht enthalten. Passende Befestigungen findest Du bei den Einbaubeispielen ab Seite 22.

Glashöhe	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.3005.010.xx	16.3007.010.xx	16.3009.010.xx	16.3010.010.xx	16.3011.010.xx	16.3012.010.xx
12 - 13,5 mm	16.3005.012.xx	16.3007.012.xx	16.3009.012.xx	16.3010.012.xx	16.3011.012.xx	16.3012.012.xx
15 mm	16.3005.015.xx	16.3007.015.xx	16.3009.015.xx	16.3010.015.xx	16.3011.015.xx	16.3012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.3005.016.xx	16.3007.016.xx	16.3009.016.xx	16.3010.016.xx	16.3011.016.xx	16.3012.016.xx
19 mm	16.3005.019.xx	16.3007.019.xx	16.3009.019.xx	16.3010.019.xx	16.3011.019.xx	16.3012.019.xx
20 - 21,5 mm	16.3005.020.xx	16.3007.020.xx	16.3009.020.xx	16.3010.020.xx	16.3011.020.xx	16.3012.020.xx

SKYFORCE SIDE MONTAGE

GLASGUMMI-FALLSEITE
16.910x.250.60

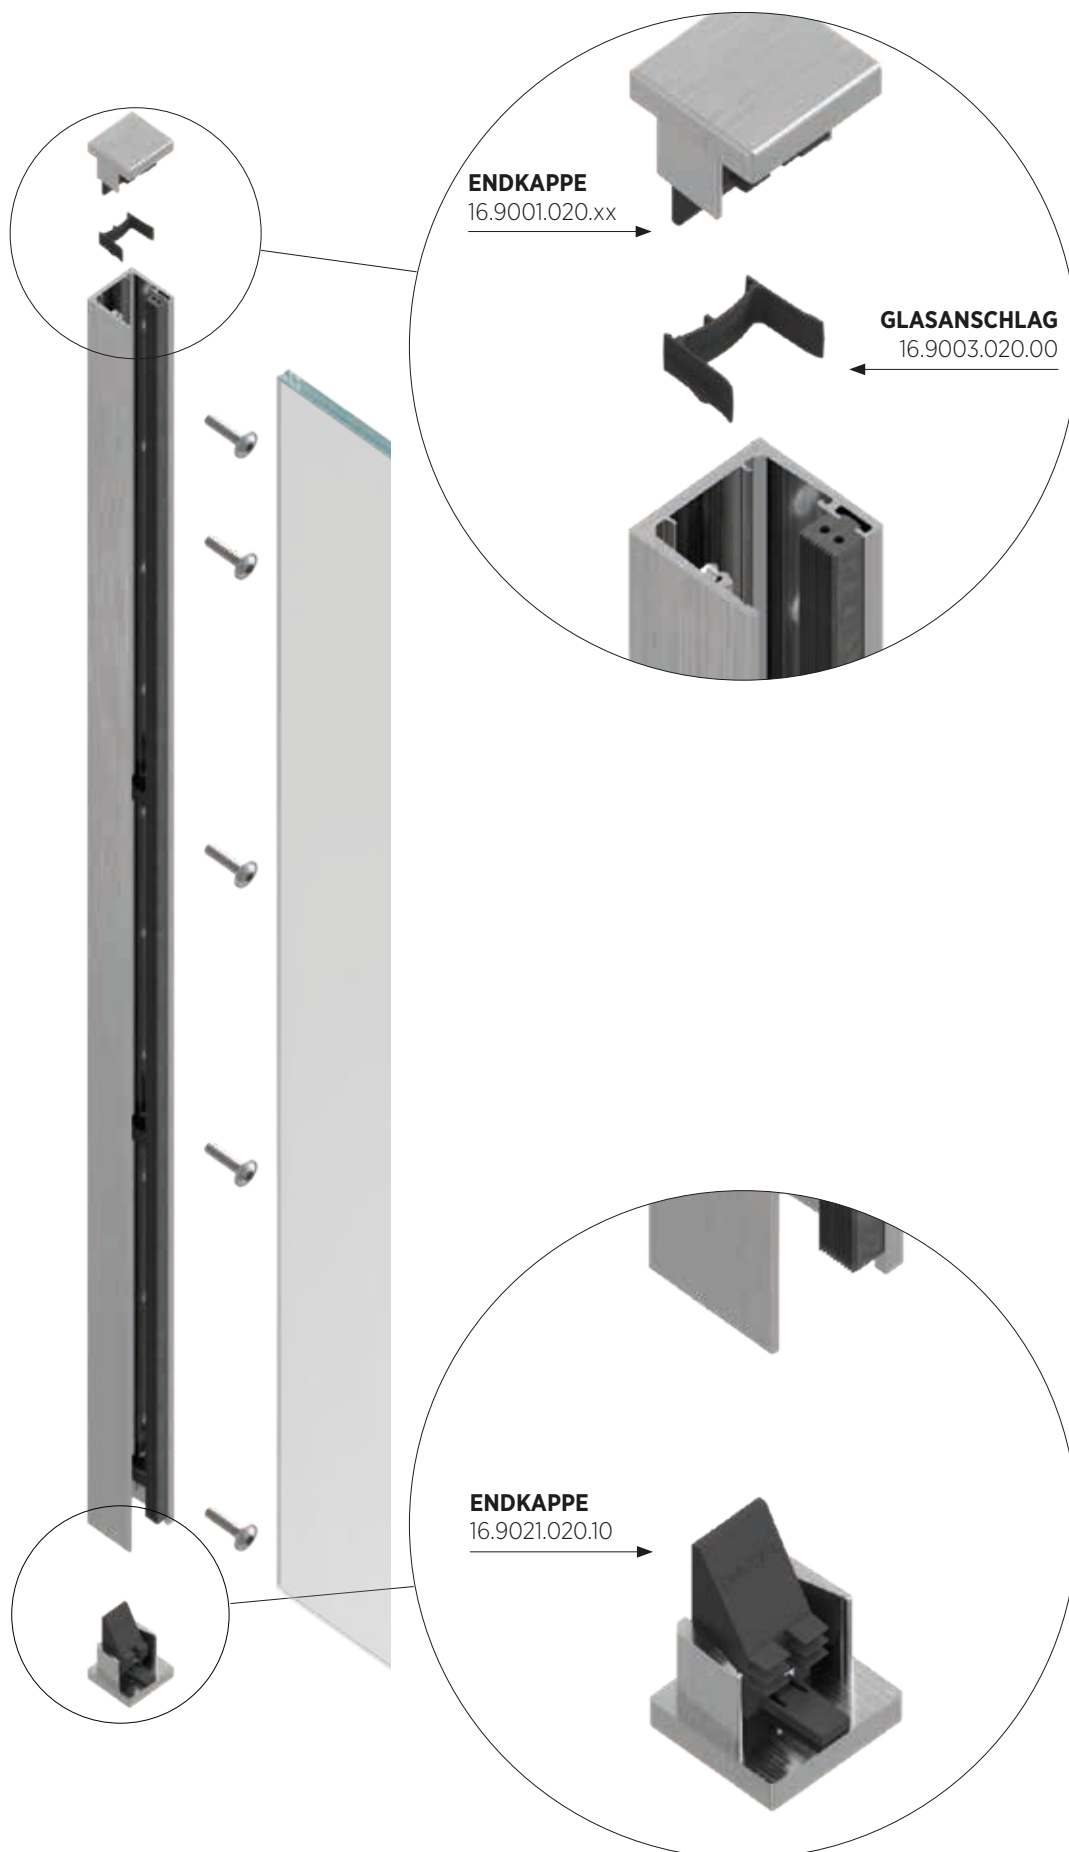


SKYFORCE T MONTAGE


Befestigungsabstände bei unterschiedlichen Längen

Abstände der Verschraubungen von SKYFORCE Side in das T-Profil siehe Seite 17 (SKYFORCE Side).

Die Länge der T-Profile ist auf die Höhe des SKYFORCE Sets (max. 1100 mm) einzukürzen.

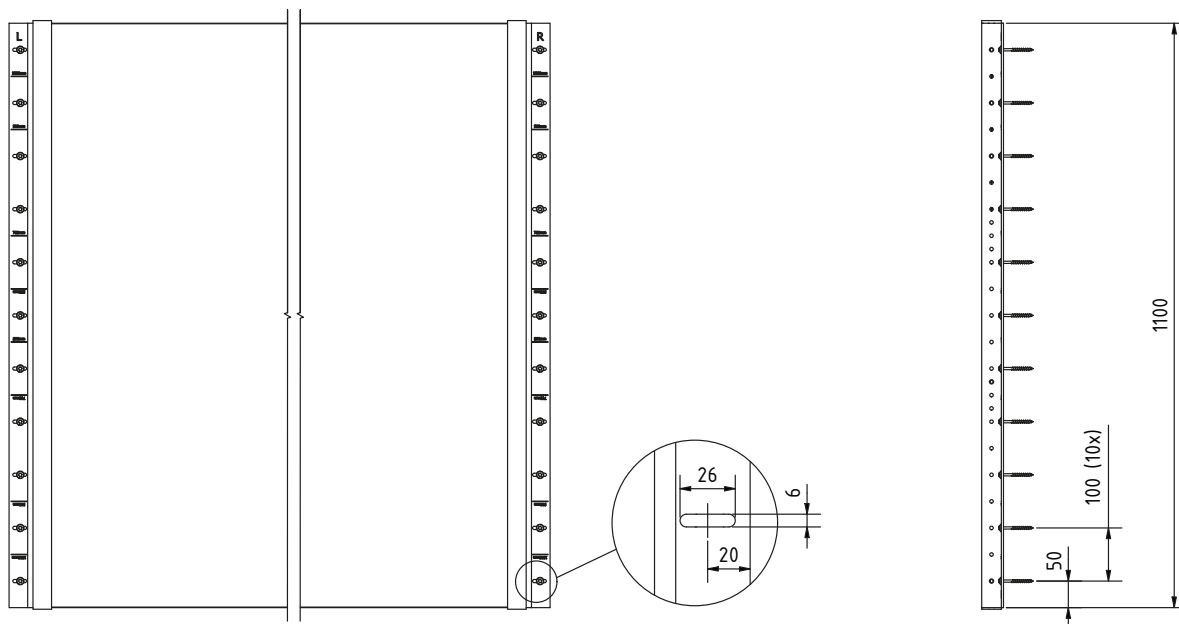

Glasabmessung

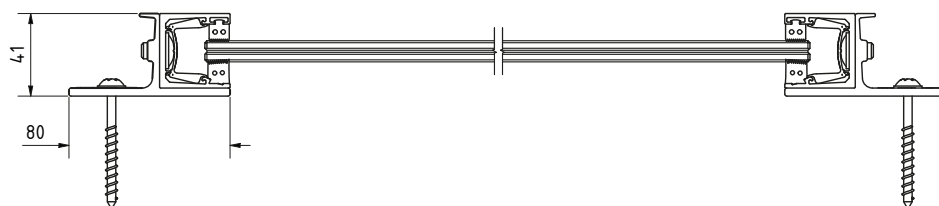

Schnell & Einfach



SKYFORCE
Webseite

Auf unserer SKYFORCE Webseite findest Du noch mehr hilfreiche Informationen.

Erklär- und Montagevideos, Fotos und Downloads sowie einen Konfigurator, der Dir automatisch bei der Glasberechnung hilft.

Französischer Balkon T-Pfosten, Top-Montage



- | Zu verwenden in Verbindung mit SKYFORCE Side
- | Befestigungsschrauben für die Montage von SKYFORCE an den T-Pfosten sind enthalten.
- | Befestigungsschrauben für die Montage am Fenster sind nicht enthalten.
- | Passende Befestigungen findest Du bei den Einbaubeispielen ab Seite 22.

Länge	Art. Nr.
1100mm	16.9050.011.11



UNSERE SKY**FORCE**
WEBSEITE





SKY**FORCE**

EINBAUBEISPIELE


- 24** AUF DEN BLENDRAHMEN - **KUNSTSTOFF**
- 26** AUF DEN BLENDRAHMEN - **ALUMINIUM**
- 28** AUF DEN BLENDRAHMEN - **HOLZ**
- 30** AUF DEN BLENDRAHMEN - **HOLZ-ALUMINIUM**
- 32** ROLLADENFÜHRUNGSPROFIL
- 33** AUF DEM BLENDRAHME - **IM ÜBERSCHLAG**
- 34** MONTAGE AUF **BETON**
- 35** MONTAGE AUF **STEIN**



SKYFORCE TOP Montage

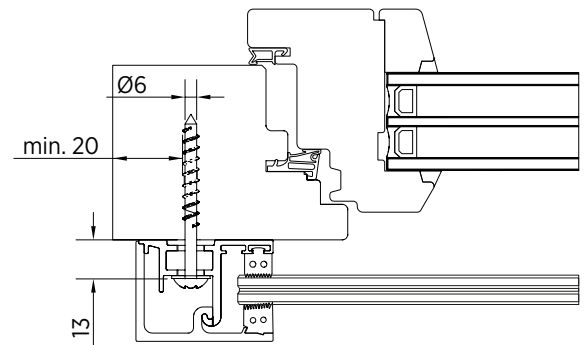
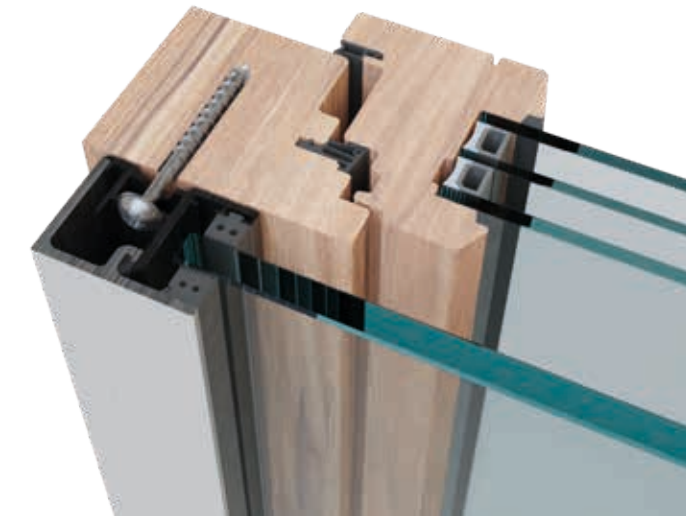


SKYFORCE SLIM TOP Montage

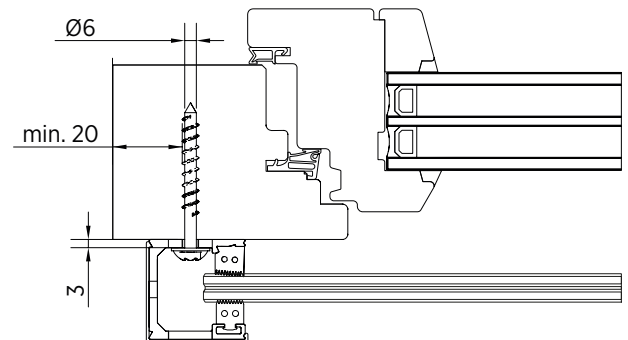


 Bitte berücksichtige mind. 5 mm wandseitigen Seitenabstand zum aufklipsen des Covers.


SKYFORCE Mittelpfosten Montage

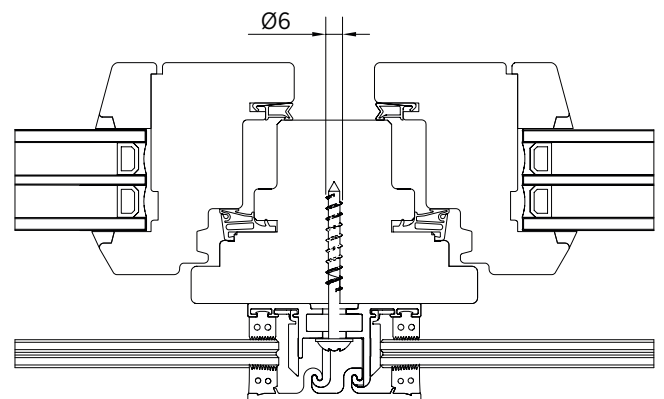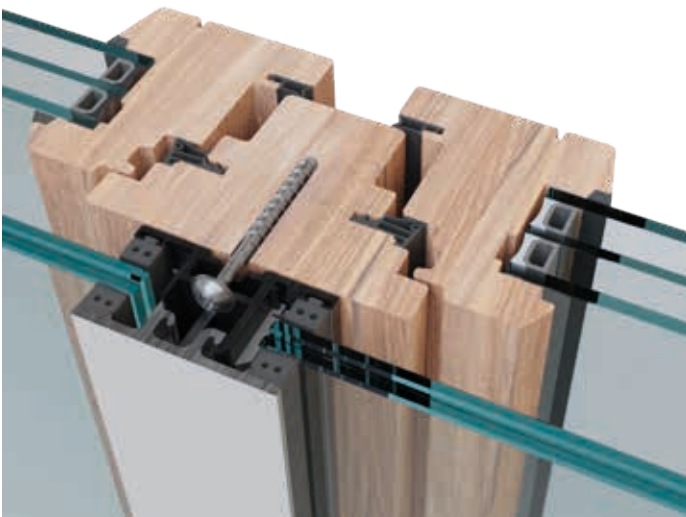

SKYFORCE T Montage

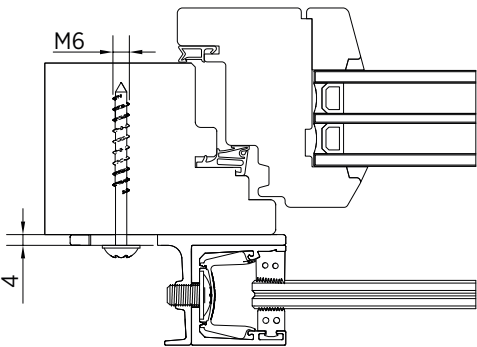


Skyforce auf Rolladenführungsschiene-Holz

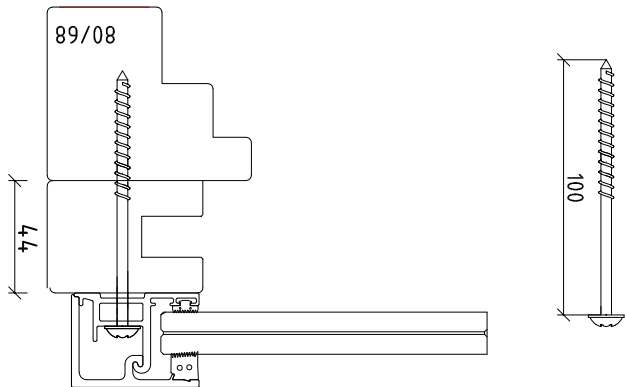

Befestigungsanker für Holz-Rahmen, Top- und Side-Montage





- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Ø 6
- | VE: 12 Stück




Modell 9007	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30

SKYFORCE | AUF DEN BLENDENRAHMEN - HOLZ-ALUMINIUM

SKYFORCE TOP Montage

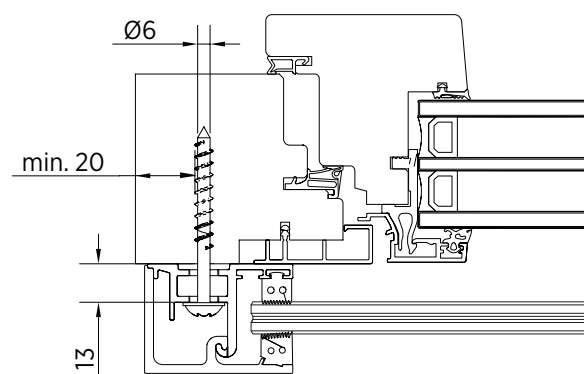
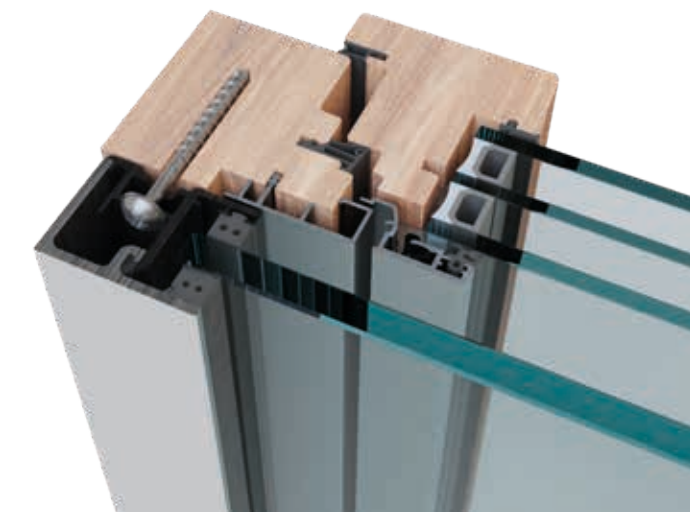


SKYFORCE SLIM TOP Montage

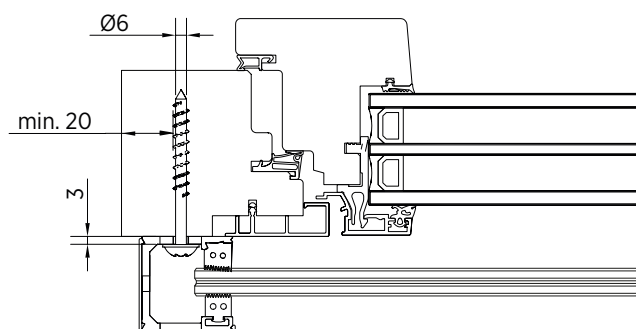


 Bitte berücksichtige mind. 5 mm wandseitigen Seitenabstand zum aufclipen des Covers.

SKYFORCE Mittelpfosten Montage

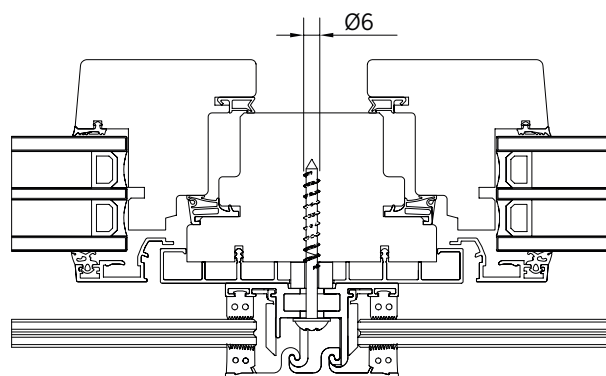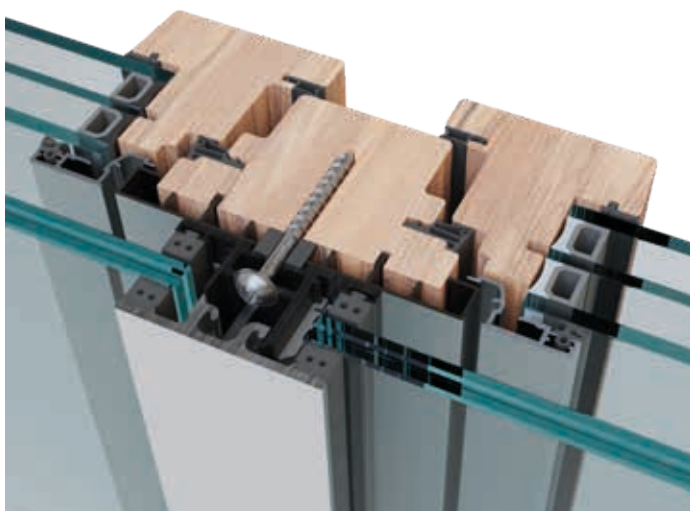


SKYFORCE T Montage

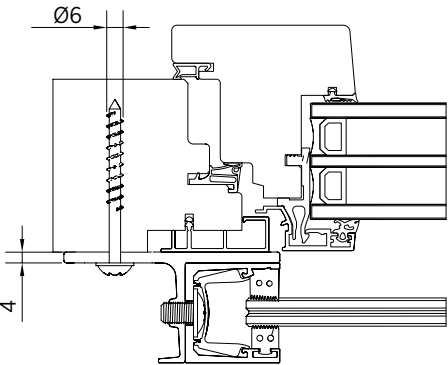

Befestigungsanker für Holz-Rahmen, Top- und Side-Montage



- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Ø 6
- | VE: 12 Stück



Modell 9007	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30

Kantenschutz, selbstklebend, V4A gebürstet



| Höhe 6 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2113.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2113.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2113.241.31	12.2114.241.31
28	25 - 25,52 mm	12.2111.281.31	12.2110.281.31	12.2112.281.31	12.2113.281.31	12.2114.281.31

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium unbehandelt



| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2113.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2113.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2113.241.10	11.2114.241.10
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.10	11.2110.281.10	11.2112.281.10	11.2113.281.10	11.2114.281.10

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium natur anodisiert



| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2113.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2113.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2113.241.11	11.2114.241.11
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2113.281.11	11.2114.281.11

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium RAL




| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück, Mindestabnahme 5 Stück

Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.xx	11.2110.141.xx	11.2112.141.xx	11.2113.141.xx	11.2114.141.xx
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.xx	11.2110.161.xx	11.2112.161.xx	11.2113.161.xx	11.2114.161.xx
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.xx	11.2110.201.xx	11.2112.201.xx	11.2113.201.xx	11.2114.201.xx
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.xx	11.2110.241.xx	11.2112.241.xx	11.2113.241.xx	11.2114.241.xx
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.xx	11.2110.281.xx	11.2112.281.xx	11.2113.281.xx	11.2114.281.xx

Abstandshülse für Befestigungsanker



- | Geeignet für die Anwendung in der Rolladenführungsschiene und bei Holz- und Aluminiumrahmen (bauseits einkürzbar)
- | Durchmesser: 16 mm
- | Aluminium
- | VE: 10 Stück



Modell 9320	schwarz anodisiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
10,5 mm	16.9320.010.15	16.9320.010.13/16/18
16 mm	16.9320.016.15	16.9320.016.13/16/18
20,5 mm	16.9320.020.15	16.9320.020.13/16/18
65 mm	16.9320.065.15	16.9320.020.13/16/18

Montagewerkzeug SKYFORCE



- | Montagehilfe für den Dichtgummi
- | VE: 1 Stück

Modell 0100	
Art. Nr.	
	90.0100.105.00







ESCHBAL

ESCHBAL AG | Aspstrasse 9 | CH-8472 Ober-Ohringen | Schweiz
t: +41 52 320 08 08 | profile@eschbal.ch | www.eschbal.ch